


Masque complet réutilisable 3M™, petite taille, 6700

Code EAN/UPC : 04046719719808, Code commande 3M (petit code) K6700,
Réf article 3M: 7100015974, Votre code commande Gérer

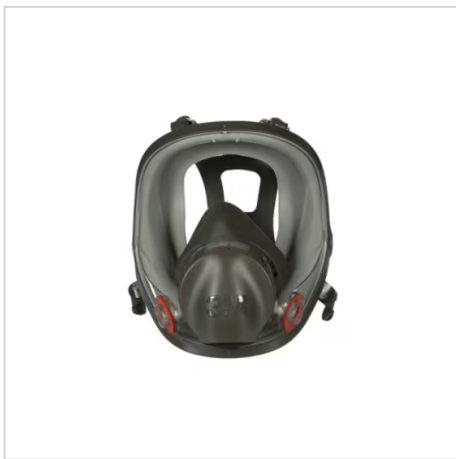

Standard | **En stock: 880 Chaque**

Délai de réapprovisionnement estimé : 2 Jours

- Pièce faciale en élastomère souple pour le confort du porteur
- Grâce aux quatre brides, le masque est facile à mettre et à retirer
- La large optique en polycarbonate garantit une bonne visibilité et satisfait aux exigences de performance de la norme EN166:B.
- Le clapet d'expiration 3M™ Cool Flow™ contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité tout en facilitant l'expiration.
- Lorsqu'il est utilisé avec les filtres ou cartouches à baïonnette 3M appropriés, il assure une protection contre une large gamme de gaz, de vapeurs et/ou de particules dangereuses.
- Compatible avec les filtres 3M™ des séries 2000, 5000, 6000 et autres, il permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Il peut être utilisé avec les systèmes à ventilation assistée et à adduction d'air 3M™, notamment les modèles TR-600, TR-800 et S200+, pour une utilisation plus pratique et plus flexible.
- Les pièces de rechange aident à maintenir le bon niveau de confort et de protection
- Trois tailles disponibles : petit, moyen et grand
- Pour un usage sur le lieu de travail/professionnel exclusivement

Caractéristiques

* Plus petite unité vendable

Détails

Application recommandée	Échantillonnage/moulage Ponçage Sciage Soudage Nettoyage Finition des matériaux composites Exploitation des fours Meulage Usinage Préparation de la peinture Manipulation de produits chimiques Assemblage et mécanique Piquage Ciselure
Date limite d'utilisation	1825 Jour
Dimension	Petit
Marque	3M™
Objet	Masques respiratoires complets
Plus petite unité vendable*	Chaque
Quantité par boîte	4
Série du produit	6000
Spécifications respectées	EN 136:1998 (Classe 1)
Type de connexion	Baïonnette
Type de harnais	4 points
Type de masque	Masque complet réutilisable
Type de produit	Masque complet
Type de protection	Protection respiratoire
Type de serre-tête	Masque complet
Type de suspension	Sangle à 4 points

Dimensions et Caractéristiques.

Caisse Hauteur	273 mm
Caisse Largeur	320 mm
Caisse Longueur	438 mm
Caisse Poids brut	3,067 Kg
Caisse Volume	38 263,68 cm3
Chaque Poids brut*	766,775 Gramme
Chaque Volume*	9 565,92 cm3
Palette Hauteur	1205 mm

Palette Largeur	800 mm
Palette Longueur	1200 mm
Palette Poids brut	87,305 Kg
Palette Volume	1,157 m3
N° d'ECCN	1A004
Code douanier	9020001090

Conditionnement et Informations

Centre de distribution principal	JUECHEN, Nordrhein-Westfalen
EAN - Palette (Palette)	04046719767540
EAN - Unité de livraison (Caisse)	04046719719792
EAN - Unité de vente consommateur (Chaque)*	04046719719808
Pays d'origine	Poland
par Caisse	4 Chaque
par Palette	96 Chaque

Mode de transport

Transport aérien	Oui
Transport sous Carbo Glace	Non

Détails

- Pièce faciale en élastomère souple pour le confort du porteur
- Grâce aux quatre brides, le masque est facile à mettre et à retirer
- La large optique en polycarbonate garantit une bonne visibilité et satisfait aux exigences de performance de la norme EN166:B.
- Le clapet d'expiration 3M™ Cool Flow™ contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité tout en facilitant l'expiration.
- Lorsqu'il est utilisé avec les filtres ou cartouches à baïonnette 3M appropriés, il assure une protection contre une large gamme de gaz, de vapeurs et/ou de particules dangereuses.
- Compatible avec les filtres 3M™ des séries 2000, 5000, 6000 et autres, il permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Il peut être utilisé avec les systèmes à ventilation assistée et à adduction d'air 3M™, notamment les modèles TR-600, TR-800 et S200+, pour une utilisation plus pratique et plus flexible.
- Les pièces de rechange aident à maintenir le bon niveau de confort et de protection
- Trois tailles disponibles : petit, moyen et grand

- Pour un usage sur le lieu de travail/professionnel exclusivement

Le masque réutilisable complet 3M™ série 6000 est équipé d'une large visière en polycarbonate, d'un joint facial souple en silicone et d'un clapet d'expiration 3M™ Cool Flow™. La série 6000 est homologuée CE et compatible avec une vaste sélection de filtres et de cartouches 3M à fixation baïonnette.

Le masque réutilisable complet 3M™ série 6000 dispose d'une large visière en polycarbonate offrant un excellent champ de vision, associée à un joint facial en silicone souple et léger. Il est doté du clapet d'expiration 3M™ Cool Flow™, conçue pour évacuer l'air chaud et humide expiré hors de l'appareil respiratoire afin de faciliter la respiration. Un adaptateur central exclusif oriente l'air expiré et l'humidité vers le bas tout en limitant l'accumulation de poussières et de débris dans la valve. Conforme aux exigences de performance de la norme EN166:B, il assure un niveau élevé de protection des yeux et du visage. Il contribue à réduire l'exposition à un large éventail de gaz, de vapeurs et de particules lorsqu'il est correctement ajusté et utilisé avec des filtres et/ou des cartouches à baïonnette 3M homologués. Il se raccorde aux filtres à baïonnette 3M™ des séries 2000, 5000, 7000 et 6000, et peut également être utilisé avec les systèmes d'air comprimé et d'adduction d'air 3M™, notamment les PAPR TR-600 et TR-800 ainsi que le système d'adduction d'air S-200+, offrant ainsi davantage de praticité et de flexibilité et constituant un choix privilégié pour les responsables santé et sécurité. Les applications recommandées incluent l'assemblage, le nettoyage et la manipulation de produits chimiques, les projections chimiques, le burinage, le nettoyage, les travaux sur four, le meulage, les laboratoires, l'usinage, la maçonnerie, la peinture, le ponçage, le sciage et bien d'autres opérations encore. La série 6000 met à disposition des pièces de rechange afin de préserver un niveau optimal de confort et de protection lorsque certains composants sont usés ou endommagés. Trois tailles disponibles : petit, moyen et grand.